

HTL3200UV

HandTop
汉拓数码

机型	HTL3200UV
喷头配置	京瓷
喷头数量	2-4个(单排)
分辨率	1200*1200dpi
草图模式	74m ² /h
产能 生产模式	56m ² /h
高精模式	45m ² /h
最大打印幅宽	3.2 m
最大介质厚度	2 mm
适用介质	软膜、刀刮布、3P布、墙纸、车贴、喷绘布、网格布、灯片等各种卷材
墨水类型	软性UV油墨
墨水颜色	C、M、Y、K
设备尺寸 (长*宽*高)	6.46*1.31*1.71m
设备净重	1800 KG
设备毛重	2550 KG
功率	3.9KW(18A)
用电	230VAC. 50Hz L/N/PE
RIP 软件	Caldera
UV 固化方式	LED
传输方式	高速PCIE传输
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度:18°C~30°C (64°F ~86°F) 相对湿度:30%~70% (无冷凝)



HTL3200UV

为客户创造价值

做全球数码印刷领域领先的智能设备制造商!

- 丰富的行业应用,涵盖地铁、机场、大型商场高端灯箱广告以及天花软膜工程等。
- 国际高端工业设计,高效图像数据处理技术。
- 全球领先的恒张力收放布系统,专注卷材打印。
- 强大的研发团队,具有20年丰富行业经验,拥有73项专利。
- 覆盖全球的售后团队,确保24小时售后服务响应。
- 通过ISO:9001国际质量体系认证与欧盟TUV CE认证。



深圳市汉拓数码有限公司
地址: 深圳市龙岗区园湖路 322 号 (第三厂区)
电话: +86 0755-2796 0460
传真: +86 0755-2321 7841
邮箱: info-handtop@hanglorygroup.com
网址: www.handtopuv.cn



汉弘集团
HANGLORY GROUP



汉拓数码

HTL3200UV



HTL3200UV 卷对卷UV打印机


打印幅宽3.2m

- 1 水冷LED灯**
用较低的操作温度以及环保的水冷却LED系统, 获取优秀的固化性能。
- 2 防静电棒**
防静电棒套装可去除介质表面静电, 大大减少飞墨, 提升打印质量。
- 3 京瓷喷头**
可变墨滴技术, 满足4-6-10-14等多级灰度, 喷头物理分辨率达300*2dpi (双通道)。
- 4 水冷打印平台&可调节吸风区域**
为热敏介质进行特殊设计, 从物理上解决打印中高温引起的介质起皱难题。
- 5 配置网格布打印功能**
为网格布打印进行特殊设计, 实现多样化材料打印。
- 6 双卷送布系统&气涨轴送布系统**
双送布系统支持更多的打印材料。
- 7 支持双卷材料打印**
打印机可同时在两卷材料上输出不同图案, 提升打印效率。
- 8 自动负压系统**
自动控制负压, 实现软件负压参数可视化设定。
- 9 自动测高**
可实现最高30mm厚度介质测高, 自动探测打印高度。



小车车头

- 10 高精度进口减速机**
高精度减速机提升Y向步进精度, 提升打印品质, 满足高端打印需求。
- 11 高品质原装进口配件**
配件采购自日本、德国、意大利等全球顶级供应商。
- 12 最高打印速度高达74平米/小时**
设备拥有高质量的机械工艺以及软硬件性能, 实现最高74平米/小时产能输出。

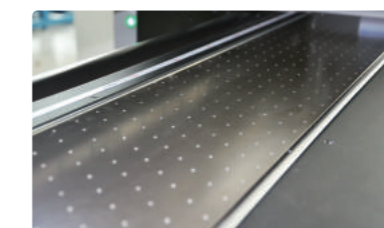

独立的水冷平台系统



顶级RIP软件

京瓷KJ4A喷头


喷嘴数量: 2656

物理分辨率: 300*2dpi (双通道)

墨滴大小: 4-6-10-14等多级灰度

最大点火频率: 30KHz

有效喷头宽度: 112.35mm

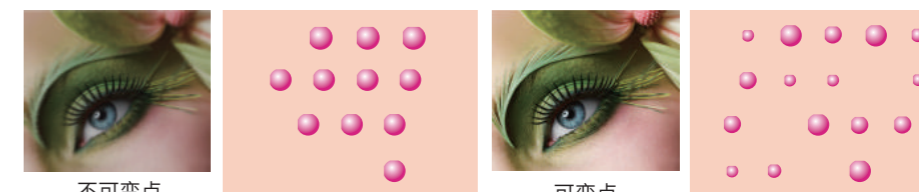

灰度级打印

使用灰度级打印, 不只是单纯的节省油墨成本。它还可以使打印出的图像效果更加细腻、色彩更加鲜艳, 提高了画面的表现力, 使其更加真实富有冲击力。